


2. Многокомпрессорные агрегаты

2.1. Многокомпрессорные агрегаты на базе полугерметичных поршневых компрессоров.

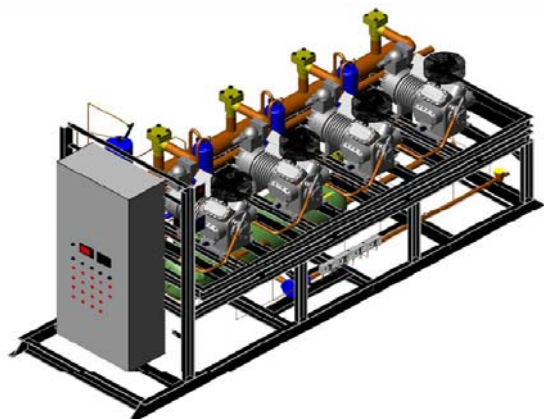

Обозначение моделей

МП -	4	D4DL-1500	О	З	Д	Р
Агрегат на базе полугерметичных поршневых компрессоров «Soreland»	Количество компрессоров	Модель компрессора (Число, указанное в обозначении марки компрессора обозначает мощность электродвигателя в л.с., умноженную на 100) X - синт. масло DTC/DC - система впрыска	Отделитель жидкости	Система для запуска при низкой температуре окружающей среды (регулятор давления до себя, дифференциальный клапан)	Дополнительное охлаждение компрессора (вентилятор)	Жидкостной ресивер устанавливается отдельно на своей раме

Модели "Standart" (с пластинчатыми клапанами) Серия МП-DL

Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40° C (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (A)	Цена (EUR)
		R-22	R-404A	дп.	шир.	выс.			
		-10 / -35°С	-10 / -35°С						
МП-2*DLE-201/20X	от 12,5 до -40	9.60 / 1.66	9.90 / 1.56	2100	1000	1800	205	11,4	7 274
МП-3*DLE-201/20X	от 12,5 до -40	14.4 / 2.49	14.85 / 2.34	2700	1000	1800	307	17,1	9 151
МП-4*DLE-201/20X	от 12,5 до -40	19.20 / 3.32	19.80 / 3.12	3300	1100	1800	409	22,8	11 485
МП-5*DLE-201/20X	от 12,5 до -40	24.00 / 4.15	24.75 / 3.90	3900	1100	1800	511	28,5	13 430
МП-2*DLF-201/20X	от -5 до -50	13.50 / 2.60	- / 2.38	2100	1000	1800	208	9	8 455
МП-3*DLF-201/20X	от -5 до -50	20.25 / 3.90	- / 3.57	2700	1000	1800	312	13,5	10 922
МП-4*DLF-201/20X	от -5 до -50	27.00 / 5.20	- / 4.76	3300	1100	1800	416	18	13 846
МП-5*DLF-201/20X	от -5 до -50	33.75 / 6.50	- / 5.95	3900	1100	1800	520	22,5	16 383
МП-2*DLF-301/30X	от 12,5 до -40	13.60 / 2.58	13.90 / 3.08	2100	1000	1800	205	14,46	7 991
МП-3*DLF-301/30X	от 12,5 до -40	20.40 / 3.87	20.85 / 4.62	2700	1000	1800	307	21,69	10 202
МП-4*DLF-301/30X	от 12,5 до -40	27.20 / 5.16	27.80 / 6.16	3300	1100	1800	410	28,92	12 882
МП-5*DLF-301/30X	от 12,5 до -40	34.00 / 6.45	34.75 / 7.70	3900	1100	1800	512	36,15	15 243
МП-2*DLJ-201/20X	от -20 до -50	- / 3.12	- / 2.96	2100	1000	1800	208	11,2	8 455
МП-3*DLJ-201/20X	от -20 до -50	- / 4.68	- / 4.44	2700	1000	1800	312	16,8	10 922
МП-4*DLJ-201/20X	от -20 до -50	- / 6.24	- / 5.92	3300	1100	1800	416	22,4	13 846
МП-5*DLJ-201/20X	от -20 до -50	- / 7.80	- / 7.40	3900	1100	1800	520	28	16 383
МП-2*DLJ-301/30X	от 12,5 до -40	15.70 / 3.12	15.40 / 3.44	2100	1000	1800	213	16,14	7 991
МП-3*DLJ-301/30X	от 12,5 до -40	23.55 / 4.68	23.10 / 5.16	2700	1000	1800	319	24,21	10 202
МП-4*DLJ-301/30X	от 12,5 до -40	31.40 / 6.24	30.80 / 6.88	3300	1100	1800	425	32,28	12 882
МП-5*DLJ-301/30X	от 12,5 до -40	39.25 / 7.80	38.50 / 8.60	3900	1100	1800	531	40,35	15 243
МП-2*DLL-301/30X	от -5 до -50	- / 4.44	- / 4.28	2100	1000	1800	216	14,6	8 605
МП-3*DLL-301/30X	от -5 до -50	- / 6.66	- / 6.42	2700	1000	1800	324	21,9	11 123
МП-4*DLL-301/30X	от -5 до -50	- / 8.88	- / 8.56	3300	1100	1800	432	29,2	14 109
МП-5*DLL-301/30X	от -5 до -50	- / 11.10	- / 10.70	3900	1100	1800	540	36,5	16 778
МП-2*DLL-401/40X	от -5 до -40	19.80 / 4.42	19.7 / 4.38	2100	1000	1800	219	19	8 254
МП-3*DLL-401/40X	от -5 до -40	29.70 / 6.63	29.55 / 6.57	2700	1000	1800	329	28,5	10 892
МП-4*DLL-401/40X	от -5 до -40	39.60 / 8.84	39.40 / 8.76	3300	1100	1800	439	38	13 546
МП-5*DLL-401/40X	от -5 до -40	49.50 / 11.05	49.25 / 10.95	3900	1100	1800	539	47,5	15 988
МП-2*DLSG-401/40X	от -20 до -50	- / 6.50	- / 5.8	2100	1000	1800	203	17,8	8 868
МП-3*DLSG-401/40X	от -20 до -50	- / 9.75	- / 8.7	2700	1000	1800	305	26,7	11 812
МП-4*DLSG-401/40X	от -20 до -50	- / 13.00	- / 11.60	3300	1100	1800	407	35,6	14 773
МП-5*DLSG-401/40X	от -20 до -50	- / 16.25	- / 14.50	3900	1100	1800	509	44,5	17 523
МП-2*DLHA-500/50X	от -5 до -45	28.00 / 8.30	- / 9.10	2100	1000	1800	203	21,2	10 230
МП-3*DLHA-500/50X	от -5 до -45	42.00 / 12.45	- / 13.65	2700	1000	1800	305	31,8	13 844
МП-4*DLHA-500/50X	от -5 до -45	56.00 / 16.60	- / 18.20	3300	1100	1800	407	42,4	17 133
МП-5*DLHA-500/50X	от -5 до -45	70.00 / 20.75	- / 22.75	3900	1100	1800	509	53	20 917



Серия МП-D*S

Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40° C (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-22	R-404A	дп.	шир.	выс.			
		-10 / -35°С	-10 / -35°С						
МП-2*D2SA-450/45X	от -5 до -40	21.7 / 4.76	23.50 / 5.90	2300	1000	1800	240	22,8	9 089
МП-3*D2SA-450/45X	от -5 до -40	32.55 / 7.14	35.25 / 8.85	3000	1000	1800	360	34,2	11 691
МП-4*D2SA-450/45X	от -5 до -40	43.40 / 9.52	47.00 / 11.80	3700	1100	1800	480	45,6	14 441
МП-5*D2SA-450/45X	от -5 до -40	54.25 / 11.90	58.75 / 14.75	4400	1100	1800	600	57	17 058
МП-2*D2SA-550/55X	от 12,5 до -25	21.80 / -	23.60 / -	2300	1000	1800	240	26,2	9 550
МП-3*D2SA-550/55X	от 12,5 до -25	32.70 / -	35.40 / -	3000	1000	1800	360	39,3	12 616
МП-4*D2SA-550/55X	от 12,5 до -25	43.60 / -	47.20 / -	3700	1100	1800	480	52,4	15 726
МП-5*D2SA-550/55X	от 12,5 до -25	54.50 / -	59.00 / -	4400	1100	1800	600	65,5	18 537
МП-2*D2SC-550/55X	от -5 до -40	27.30 / 4.86	28.50 / 7.10	2300	1000	1800	240	26,2	10 120
МП-3*D2SC-550/55X	от -5 до -40	40.95 / 7.29	42.75 / 10.65	3000	1000	1800	360	39,3	13 338
МП-4*D2SC-550/55X	от -5 до -40	54.60 / 9.72	57.00 / 14.20	3700	1100	1800	480	52,4	16 688
МП-5*D2SC-550/55X	от -5 до -40	68.25 / 12.15	71.25 / 17.75	4400	1100	1800	600	65,5	19 740
МП-2*D2SC-650/65X	от 12,5 до -25	26.30 / -	28.20 / -	2300	1000	1800	240	32,4	10 262
МП-3*D2SC-650/65X	от 12,5 до -25	39.45 / -	42.30 / -	3000	1000	1800	360	48,6	13 552
МП-4*D2SC-650/65X	от 12,5 до -25	52.60 / -	56.40 / -	3700	1100	1800	480	64,8	16 973
МП-5*D2SC-650/65X	от 12,5 до -25	65.75 / -	70.50 / -	4400	1100	1800	600	81	20 096
МП-2*D2SK-650/65X	от -5 до -40	32.40 / 7.40	33.80 / 8.10	2300	1000	1800	240	32,8	10 311
МП-3*D2SK-650/65X	от -5 до -40	48.60 / 11.10	50.70 / 12.15	3000	1000	1800	360	49,2	13 625
МП-4*D2SK-650/65X	от -5 до -40	64.80 / 14.80	67.60 / 16.20	3700	1100	1800	480	65,6	17 071
МП-5*D2SK-650/65X	от -5 до -40	81.00 / 18.50	84.50 / 20.25	4400	1100	1800	600	82	20 219
МП-2*D3SA-750/75X	от 12,5 до -25	-	33.80 / -	2700	1200	2100	400	35,8	11 641
МП-3*D3SA-750/75X	от 12,5 до -25	-	50.70 / -	3500	1200	2100	600	53,7	15 470
МП-4*D3SA-750/75X	от 12,5 до -25	-	67.60 / -	4300	1300	2100	800	71,6	19 470
МП-5*D3SA-750/75X	от 12,5 до -25	-	84.50 / -	5100	1300	2100	1000	89,5	23 339
МП-2*D3SC-750 DTC	от -5 до -45	38.80 / 8.20		2700	1200	2100	400	37,4	12 046
МП-3*D3SC-750 DTC	от -5 до -45	58.20 / 12.30		3500	1200	2100	600	56,1	15 900
МП-4*D3SC-750 DTC	от -5 до -45	77.60 / 16.40		4300	1300	2100	800	74,8	19 998
МП-5*D3SC-750 DTC	от -5 до -45	97.00 / 20.50		5100	1300	2100	1000	93,5	24 131
МП-2*D3SC-75X	от -5 до -45		39.20 / 9.00	2700	1200	2100	400	37,4	11 697
МП-3*D3SC-75X	от -5 до -45		58.80 / 13.50	3500	1200	2100	600	56,1	15 377
МП-4*D3SC-75X	от -5 до -45		78.40 / 18.00	4300	1300	2100	800	74,8	19 300
МП-5*D3SC-75X	от -5 до -45		98.00 / 22.50	5100	1300	2100	1000	93,5	23 259
МП-2*D3SC-1000/100X	от 12,5 до -25	-	40.60 / -	2700	1200	2100	400	43,2	11 952
МП-3*D3SC-1000/100X	от 12,5 до -25	-	60.90 / -	3500	1200	2100	600	64,8	15 969
МП-4*D3SC-1000/100X	от 12,5 до -25	-	81.20 / -	4300	1300	2100	800	86,4	20 069
МП-5*D3SC-1000/100X	от 12,5 до -25	-	101.50 / -	5100	1300	2100	1000	108	24 118
МП-2*D3SS-1000 DTC	от -5 до -45	51.60 / 11.60		2700	1200	2100	400	52	13 371
МП-3*D3SS-1000 DTC	от -5 до -45	77.40 / 17.40		3500	1200	2100	600	78	17 912
МП-4*D3SS-1000 DTC	от -5 до -45	103.20 / 23.20		4300	1300	2100	800	104	23 066
МП-5*D3SS-1000 DTC	от -5 до -45	129.00 / 29.00		5100	1300	2100	1000	130	27 408
МП-2*D3SS-100X	от -5 до -45		51.80 / 13.80	2700	1200	2100	400	52	13 023
МП-3*D3SS-100X	от -5 до -45		77.70 / 20.70	3500	1200	2100	600	78	17 389
МП-4*D3SS-100X	от -5 до -45		103.60 / 27.60	4300	1300	2100	800	104	22 369
МП-5*D3SS-100X	от -5 до -45		129.50 / 34.50	5100	1300	2100	1000	130	26 537
МП-2*D3SS-1500/150X	от 12,5 до -25	-	54.80 / -	2700	1200	2100	400	60,4	13 761
МП-3*D3SS-1500/150X	от 12,5 до -25	-	82.20 / -	3500	1200	2100	600	90,6	18 332
МП-4*D3SS-1500/150X	от 12,5 до -25	-	109.60 / -	4300	1300	2100	800	120,8	23 435
МП-5*D3SS-1500/150X	от 12,5 до -25	-	137.00 / -	5100	1300	2100	1000	151	27 979
МП-3*D4SA-2000/200X	от 12,5 до -30	91.50 / -	90.00 / -	3500	1200	2100	650	91,5	21 377
МП-4*D4SA-2000/200X	от 12,5 до -30	122.00 / -	120.00 / -	4300	1300	2100	870	122	26 996
МП-5*D4SA-2000/200X	от 12,5 до -30	152.50 / -	150.00 / -	5100	1300	2100	1090	152,5	33 090
МП-3*D4SF-1000/100X	от -5 до -35	81.90 / -	90.00 / 23.70	3500	1200	2100	650	79,8	19 116
МП-4*D4SF-1000/100X	от -5 до -35	109.20 / -	120.00 / 31.60	4300	1300	2100	870	106,4	23 993
МП-5*D4SF-1000/100X	от -5 до -35	136.50 / -	150.00 / 39.50	5100	1300	2100	1090	133	29 211
МП-3*D4SH-2500/250X	от 12,5 до -35	112.50 / -	111.00 / -	3500	1200	2100	700	120,3	23 388
МП-4*D4SH-2500/250X	от 12,5 до -35	150.00 / -	148.00 / -	4300	1300	2100	930	160,4	29 975
МП-5*D4SH-2500/250X	от 12,5 до -35	187.50 / -	185.00 / -	5100	1300	2100	1160	200,5	36 588



Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (A)	Цена (EUR)
		R-22	R-404A	дл.	шир.	выс.			
		-10 / -35°С	-10 / -35°С						
МП-3*D4SL-1500 DTC	от -5 до -35	106.50 / -		3500	1200	2100	650	105,3	21 091
МП-4*D4SL-1500 DTC	от -5 до -35	142.00 / -		4300	1300	2100	870	140,4	26 933
МП-5*D4SL-1500 DTC	от -5 до -35	177.50 / -		5100	1300	2100	1090	175,5	32 666
МП-3*D4SL-150X	от -5 до -35		114.00 / 31.35	3500	1200	2100	650	105,3	20 292
МП-4*D4SL-150X	от -5 до -35		152.00 / 41.80	4300	1300	2100	870	140,4	25 868
МП-5*D4SL-150X	от -5 до -35		190.00 / 52.25	5100	1300	2100	1090	175,5	31 334
МП-3*D6SA-3000/300X	от 12,5 до -35	126.00 / -	132.00 / -	3500	1200	2100	870	141,3	27 764
МП-4*D6SA-3000/300X	от 12,5 до -35	168.00 / -	176.00 / -	4300	1300	2100	1150	188,4	35 695
МП-5*D6SA-3000/300X	от 12,5 до -35	210.00 / -	220.00 / -	5100	1300	2100	1440	235,5	44 207
МП-3*D6SF-2000/200X	от -5 до -35	121.50 / -	133.50 / 34.35	3500	1200	2100	870	115,2	24 137
МП-4*D6SF-2000/200X	от -5 до -35	162.00 / -	178.00 / 45.80	4300	1300	2100	1150	153,6	30 859
МП-5*D6SF-2000/200X	от -5 до -35	202.50 / -	222.50 / 57.25	5100	1300	2100	1440	192	37 848
МП-3*D4SJ-3000/300X	от 12,5 до -35	130.50 / -	135.00 / -	3500	1200	2100	700	143,1	25 136
МП-4*D4SJ-3000/300X	от 12,5 до -35	174.00 / -	180.00 / -	4300	1300	2100	930	190,8	32 297
МП-5*D4SJ-3000/300X	от 12,5 до -35	217.50 / -	225.00 / -	5100	1300	2100	1160	238,5	39 797
МП-3*D4ST-2000 DTC	от -5 до -35	126.00 / -		3500	1200	2100	700	118,8	23 491
МП-4*D4ST-2000 DTC	от -5 до -35	168.00 / -		4300	1300	2100	930	158,4	30 112
МП-5*D4ST-2000 DTC	от -5 до -35	210.00 / -		5100	1300	2100	1160	198	36 495
МП-3*D4ST-200X	от -5 до -35		138.00 / 36.30	3500	1200	2100	700	118,8	22 692
МП-4*D4ST-200X	от -5 до -35		184.00 / 48.40	4300	1300	2100	930	158,4	29 047
МП-5*D4ST-200X	от -5 до -35		230.00 / 60.50	5100	1300	2100	1160	198	35 164
МП-3*D6SH-3500/350X	от 12,5 до -35	162.00 / -	163.50 / -	3600	1300	2100	900	187,2	29 464
МП-4*D6SH-3500/350X	от 12,5 до -35	216.00 / -	218.00 / -	4400	1400	2100	1200	249,6	37 954
МП-5*D6SH-3500/350X	от 12,5 до -35	270.00 / -	272.50 / -	5200	1400	2100	1500	312	48 092
МП-3*D6SL-2500 DTC	от -5 до -35	153.00 / -		3600	1300	2100	870	154,8	27 601
МП-4*D6SL-2500 DTC	от -5 до -35	204.00 / -		4400	1400	2100	1150	206,4	35 469
МП-5*D6SL-2500 DTC	от -5 до -35	255.00 / -		5200	1400	2100	1440	258	43 611
МП-3*D6SL-250X	от -5 до -35		166.50 / 45.00	3600	1300	2100	870	154,8	26 323
МП-4*D6SL-250X	от -5 до -35		222.00 / 60.00	4400	1400	2100	1150	206,4	33 765
МП-5*D6SL-250X	от -5 до -35		277.50 / 75.00	5200	1400	2100	1440	258	41 482
МП-3*D6SJ-4000/400X	от 12,5 до -35	189.00 / -	192.00 / -	3600	1300	2100	960	215,4	32 793
МП-4*D6SJ-4000/400X	от 12,5 до -35	252.00 / -	256.00 / -	4400	1400	2100	1280	287,2	42 683
МП-5*D6SJ-4000/400X	от 12,5 до -35	315.00 / -	320.00 / -	5200	1400	2100	1600	359	52 597
МП-3*D6ST-3200 DTC	от -5 до -35	178.50 / -		3600	1300	2100	960	194,7	30 531
МП-4*D6ST-3200 DTC	от -5 до -35	238.00 / -		4400	1400	2100	1280	259,6	39 757
МП-5*D6ST-3200 DTC	от -5 до -35	297.50 / -		5200	1400	2100	1600	324,5	48 945
МП-3*D6ST-320X	от -5 до -35		196.50 / 53.10	3600	1300	2100	960	194,7	29 253
МП-4*D6ST-320X	от -5 до -35		262.00 / 70.80	4400	1400	2100	1280	259,6	38 053
МП-5*D6ST-320X	от -5 до -35		327.50 / 88.50	5200	1400	2100	1600	324,5	46 815
МП-3*D8SH-3700/370X	от -5 до -35	220.50 / -	235.50 / 62.70	3600	1400	2100	1150	212,7	36 856
МП-4*D8SH-3700/370X	от -5 до -35	294.00 / -	314.00 / 83.60	4400	1500	2100	1530	283,6	47 729
МП-5*D8SH-3700/370X	от -5 до -35	367.50 / -	392.50 / 104.50	5200	1500	2100	1920	354,5	48 695
МП-3*D6SU-4000 DTC	от -5 до -45	238.50 / 64.2		3600	1400	2100	960	200,4	36 736
МП-4*D6SU-4000 DTC	от -5 до -45	318.00 / 85.6		4400	1500	2100	1280	267,2	47 609
МП-5*D6SU-4000 DTC	от -5 до -45	397.50 / 107		5200	1500	2100	1600	334	58 101
МП-3*D6SU-400X	от -5 до -40		249 / 70,2	3600	1400	2100	960	200,4	35 458
МП-4*D6SU-400X	от -5 до -40		332 / 93,6	4400	1500	2100	1280	267,2	45 906
МП-5*D6SU-400X	от -5 до -40		415 / 117	5200	1500	2100	1600	334	55 971
МП-3*D6SK-5000/500X	от 12,5 до -25	228.00 / -	231.00 / -	3600	1400	2100	1000	284,1	35 780
МП-4*D6SK-5000/500X	от 12,5 до -25	304.00 / -	308.00 / -	4400	1500	2100	1340	378,8	46 518
МП-5*D6SK-5000/500X	от 12,5 до -25	380.00 / -	385.00 / -	5200	1500	2100	1680	473,5	56 089
МП-3*D8SJ-4500/450X	от -5 до -35	265.50 / -	285.00 / 74.40	3600	1400	2100	1200	272,4	42 556
МП-4*D8SJ-4500/450X	от -5 до -35	354.00 / -	380.00 / 99.20	4400	1500	2100	1600	363,2	54 171
МП-5*D8SJ-4500/450X	от -5 до -35	442.50 / -	475.00 / 124.00	5200	1500	2100	2000	454	65 774
МП-3*D8SJ-6000/600X	от 12,5 до -15	276.00 / -	279.00 / -	3600	1400	2100	1200	321	45 025
МП-4*D8SJ-6000/600X	от 12,5 до -15	368.00 / -	372.00 / -	4400	1500	2100	1600	428	57 686
МП-5*D8SJ-6000/600X	от 12,5 до -15	460.00 / -	465.00 / -	5200	1500	2100	2000	535	70 476
МП-3*D8SK-7000/700X	от 12,5 до -25	309.00 / -	- / -	3600	1400	2100	1230	390	48 363
МП-4*D8SK-7000/700X	от 12,5 до -25	412.00 / -	- / -	4400	1500	2100	1650	520	62 129
МП-5*D8SK-7000/700X	от 12,5 до -25	515.00 / -	- / -	5200	1500	2100	2070	650	76 079



**Модели "Discus" (с дисковыми клапанами)
 Серия МП-D*D**

Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40° C (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-22	R-404A	дл.	шир.	выс.			
		-10 / -35°С	-10 / -35°С						
МП-2*D2DC-500/50X	от 12,5 до -25	16.70 / -	17.00 / 2.08	2300	1000	1800	300	18	10 368
МП-3*D2DC-500/50X	от 12,5 до -25	25.05 / -	25.50 / 3.12	3000	1000	1800	450	27	13 471
МП-4*D2DC-500/50X	от 12,5 до -25	33.40 / -	34.00 / 4.16	3700	1100	1800	600	36	16 822
МП-5*D2DC-500/50X	от 12,5 до -25	41.75 / -	42.50 / 5.20	4400	1100	1800	750	45	20 028
МП-2*D2DD-500/50X	от 12,5 до -25	19.60 / -	19.80 / 3.00	2300	1000	1800	300	20,6	10 481
МП-3*D2DD-500/50X	от 12,5 до -25	29.40 / -	29.70 / 4.50	3000	1000	1800	450	30,9	13 640
МП-4*D2DD-500/50X	от 12,5 до -25	39.20 / -	39.60 / 6.00	3700	1100	1800	600	41,2	17 048
МП-5*D2DD-500/50X	от 12,5 до -25	49.00 / -	49.50 / 7.50	4400	1100	1800	750	51,5	20 311
МП-2*D2DL-400 DC	от -10 до -50	26.00 / 5.56	-	2300	1000	1800	300	19,4	11 421
МП-3*D2DL-400 DC	от -10 до -50	39.00 / 8.34	-	3000	1000	1800	450	29,1	15 189
МП-4*D2DL-400 DC	от -10 до -50	52.00 / 11.12	-	3700	1100	1800	600	38,8	19 105
МП-5*D2DL-400 DC	от -10 до -50	65.00 / 13.90	-	4400	1100	1800	750	48,5	22 888
МП-2*D2DL-40X	от -10 до -50	-	24.80 / 6.40	2300	1000	1800	300	20	10 309
МП-3*D2DL-40X	от -10 до -50	-	37.20 / 9.60	3000	1000	1800	450	30	13 382
МП-4*D2DL-40X	от -10 до -50	-	49.60 / 12.80	3700	1100	1800	600	40	16 704
МП-5*D2DL-40X	от -10 до -50	-	62.00 / 16.00	4400	1100	1800	750	50	19 881
МП-2*D2DL-750/75X	от 12,5 до -25	24.50 / -	26.20 / 5.90	2300	1000	1800	300	26	10 851
МП-3*D2DL-750/75X	от 12,5 до -25	36.75 / -	39.30 / 8.85	3000	1000	1800	450	39	14 380
МП-4*D2DL-750/75X	от 12,5 до -25	49.00 / -	52.40 / 11.80	3700	1100	1800	600	52	18 078
МП-5*D2DL-750/75X	от 12,5 до -25	61.25 / -	65.50 / 14.75	4400	1100	1800	750	65	21 477
МП-2*D2DB-500 DC	от -10 до -50	29.30 / 6.80	-	2300	1000	1800	300	22,6	12 332
МП-3*D2DB-500 DC	от -10 до -50	43.95 / 10.20	-	3000	1000	1800	450	33,9	16 423
МП-4*D2DB-500 DC	от -10 до -50	58.60 / 13.60	-	3700	1100	1800	600	45,2	20 750
МП-5*D2DB-500 DC	от -10 до -50	73.25 / 17.00	-	4400	1100	1800	750	56,5	24 944
МП-2*D2DB-50X	от -10 до -50	-	31.00 / 8.40	2300	1000	1800	300	23	11 168
МП-3*D2DB-50X	от -10 до -50	-	46.50 / 12.60	3000	1000	1800	450	34,5	14 677
МП-4*D2DB-50X	от -10 до -50	-	62.00 / 16.80	3700	1100	1800	600	46	18 423
МП-5*D2DB-50X	от -10 до -50	-	77.50 / 21.00	4400	1100	1800	750	57,5	22 035
МП-2*D2DB-750/75X	от 12,5 до -25	30.00 / -	31.60 / 8.00	2300	1000	1800	300	31,2	11 266
МП-3*D2DB-750/75X	от 12,5 до -25	45.00 / -	47.40 / 12.00	3000	1000	1800	450	46,8	15 003
МП-4*D2DB-750/75X	от 12,5 до -25	60.00 / -	63.20 / 16.00	3700	1100	1800	600	62,4	18 908
МП-5*D2DB-750/75X	от 12,5 до -25	75.00 / -	79.00 / 20.00	4400	1100	1800	750	78	22 514
МП-2*D3DA-500 DC	от -20 до -50	- / 7.60	-	2700	1200	2100	400	22,6	13 246
МП-3*D3DA-500 DC	от -20 до -50	- / 11.40	-	3500	1200	2100	600	33,9	17 682
МП-4*D3DA-500 DC	от -20 до -50	- / 15.20	-	4300	1300	2100	800	45,2	22 374
МП-5*D3DA-500 DC	от -20 до -50	- / 19.00	-	5100	1300	2100	1000	56,5	27 064
МП-2*D3DA-50X	от -20 до -50	-	- / 9.10	2700	1200	2100	400	24	12 082
МП-3*D3DA-50X	от -20 до -50	-	- / 13.65	3500	1200	2100	600	36	15 961
МП-4*D3DA-50X	от -20 до -50	-	- / 18.20	4300	1300	2100	800	48	20 071
МП-5*D3DA-50X	от -20 до -50	-	- / 22.75	5100	1300	2100	1000	60	24 217
МП-2*D3DA-750/75X	от 12,5 до -25	34.80 / -	35.40 / 8.70	2700	1200	2100	400	36	12 480
МП-3*D3DA-750/75X	от 12,5 до -25	52.20 / -	53.10 / 13.05	3500	1200	2100	600	54	16 730
МП-4*D3DA-750/75X	от 12,5 до -25	69.60 / -	70.80 / 17.40	4300	1300	2100	800	72	21 149
МП-5*D3DA-750/75X	от 12,5 до -25	87.0 / -	88.50 / 21.75	5100	1300	2100	1000	90	25 438
МП-2*D3DC-1000/100X	от 12,5 до -25	41.40 / -	42.00 / 11.30	2700	1200	2100	400	42,6	13 966
МП-3*D3DC-1000/100X	от 12,5 до -25	62.10 / -	63.00 / 16.95	3500	1200	2100	600	63,9	18 944
МП-4*D3DC-1000/100X	от 12,5 до -25	82.80 / -	84.00 / 22.60	4300	1300	2100	800	85,2	24 377
МП-5*D3DC-1000/100X	от 12,5 до -25	103.50 / -	105.00 / 28.25	5100	1300	2100	1000	106,5	29 078
МП-2*D3DC-750 DC	от -20 до -50	- / 9.50	-	2700	1200	2100	400	27,6	15 092
МП-3*D3DC-750 DC	от -20 до -50	- / 14.25	-	3500	1200	2100	600	41,4	20 549
МП-4*D3DC-750 DC	от -20 до -50	- / 19.00	-	4300	1300	2100	800	55,2	26 582
МП-5*D3DC-750 DC	от -20 до -50	- / 23.75	-	5100	1300	2100	1000	69	31 803
МП-2*D3DC-75X	от -20 до -50	-	- / 11.00	2700	1200	2100	400	28	12 767
МП-3*D3DC-75X	от -20 до -50	-	- / 16.50	3500	1200	2100	600	42	16 939
МП-4*D3DC-75X	от -20 до -50	-	- / 22.00	4300	1300	2100	800	56	21 723
МП-5*D3DC-75X	от -20 до -50	-	- / 27.50	5100	1300	2100	1000	70	25 861
МП-2*D3DS-1000 DC	от -20 до -50	- / 13.10	-	2700	1200	2100	400	37,2	15 203
МП-3*D3DS-1000 DC	от -20 до -50	- / 19.65	-	3500	1200	2100	600	55,8	20 549
МП-4*D3DS-1000 DC	от -20 до -50	- / 26.20	-	4300	1300	2100	800	74,4	26 582
МП-5*D3DS-1000 DC	от -20 до -50	- / 32.75	-	5100	1300	2100	1000	93	31 803



Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (A)	Цена (EUR)
		R-22	R-404A	дл.	шир.	выс.			
		-10 / -35°С	-10 / -35°С						
МП-2*D3DS-100X	от -20 до -50	-	- / 15.90	2700	1200	2100	400	39	13 966
МП-3*D3DS-100X	от -20 до -50	-	- / 23.85	3500	1200	2100	600	58,5	18 944
МП-4*D3DS-100X	от -20 до -50	-	- / 31.80	4300	1300	2100	800	78	24 377
МП-5*D3DS-100X	от -20 до -50	-	- / 39.75	5100	1300	2100	1000	97,5	29 078
МП-2*D3DS-1500/150X	от 12,5 до -25	55.40 / -	56.60 / 16.7	2700	1200	2100	400	57,6	14 706
МП-3*D3DS-1500/150X	от 12,5 до -25	83.10 / -	84.90 / 25.05	3500	1200	2100	600	86,4	19 750
МП-4*D3DS-1500/150X	от 12,5 до -25	110.80 / -	113.20 / 33.40	4300	1300	2100	800	115,2	25 325
МП-5*D3DS-1500/150X	от 12,5 до -25	138.50 / -	141.50 / 41.75	5100	1300	2100	1000	144	30 342
МП-3*D4DA-2000/200X	от 12,5 до -25	94.50 / -	94.50 / -	3500	1200	2100	650	96	22 453
МП-4*D4DA-2000/200X	от 12,5 до -25	126.00 / -	126.00 / -	4300	1300	2100	870	128	28 429
МП-5*D4DA-2000/200X	от 12,5 до -25	157.50 / -	157.50 / -	5100	1300	2100	1090	160	34 882
МП-3*D4DF-1000 DC	от -20 до -50	- / 21.15	-	3500	1200	2100	650	57,9	22 539
МП-4*D4DF-1000 DC	от -20 до -50	- / 28.20	-	4300	1300	2100	870	77,2	28 429
МП-5*D4DF-1000 DC	от -20 до -50	- / 35.25	-	5100	1300	2100	1090	96,5	35 164
МП-3*D4DF-100X	от -20 до -50	-	- / 24.90	3500	1200	2100	650	63	20 493
МП-4*D4DF-100X	от -20 до -50	-	- / 33.20	4300	1300	2100	870	84	25 830
МП-5*D4DF-100X	от -20 до -50	-	- / 41.50	5100	1300	2100	1090	105	31 507
МП-3*D4DH-2500/250X	от 12,5 до -25	120.00 / -	120.00 / -	3500	1200	2100	700	124,5	25 185
МП-4*D4DH-2500/250X	от 12,5 до -25	160.00 / -	160.00 / -	4300	1300	2100	930	166	32 371
МП-5*D4DH-2500/250X	от 12,5 до -25	200.00 / -	200.00 / -	5100	1300	2100	1160	207,5	39 583
МП-3*D4DL-1500 DC	от -20 до -50	- / 33.30	-	3500	1200	2100	700	77,1	24 463
МП-4*D4DL-1500 DC	от -20 до -50	- / 44.40	-	4300	1300	2100	930	102,8	31 409
МП-5*D4DL-1500 DC	от -20 до -50	- / 55.50	-	5100	1300	2100	1160	128,5	38 361
МП-3*D4DL-150X	от -20 до -50	-	- / 34.50	3500	1200	2100	700	85,5	21 927
МП-4*D4DL-150X	от -20 до -50	-	- / 46.00	4300	1300	2100	930	114	28 048
МП-5*D4DL-150X	от -20 до -50	-	- / 57.50	5100	1300	2100	1160	142,5	34 059
МП-3*D4DJ-3000/300X	от 12,5 до -25	141.00 / -	145.50 / -	3500	1200	2100	700	157,5	27 136
МП-4*D4DJ-3000/300X	от 12,5 до -25	188.00 / -	194.00 / -	4300	1300	2100	930	210	34 963
МП-5*D4DJ-3000/300X	от 12,5 до -25	235.00 / -	242.50 / -	5100	1300	2100	1160	262,5	43 130
МП-3*D4DT-2200 DC	от -20 до -50	- / 40.35	-	3500	1300	2100	700	90,9	26 378
МП-4*D4DT-2200 DC	от -20 до -50	- / 53.80	-	4300	1400	2100	930	121,2	33 962
МП-5*D4DT-2200 DC	от -20 до -50	- / 67.25	-	5100	1400	2100	1160	151,5	41 565
МП-3*D4DT-220X	от -20 до -50	-	- / 40.35	3500	1300	2100	700	99	24 401
МП-4*D4DT-220X	от -20 до -50	-	- / 53.80	4300	1400	2100	930	132	31 325
МП-5*D4DT-220X	от -20 до -50	-	- / 67.25	5100	1400	2100	1160	165	38 257
МП-3*D6DH-3500/350X	от 12,5 до -25	178.50 / -	178.50 / -	3600	1300	2100	940	190,5	31 788
МП-4*D6DH-3500/350X	от 12,5 до -25	238.00 / -	238.00 / -	4400	1400	2100	1250	254	41 052
МП-5*D6DH-3500/350X	от 12,5 до -25	297.50 / -	297.50 / -	5200	1400	2100	1560	317,5	51 965
МП-3*D6DL-2700 DC	от -20 до -50	- / 38.55	-	3600	1300	2100	940	111,3	31 217
МП-4*D6DL-2700 DC	от -20 до -50	- / 51.40	-	4400	1400	2100	1250	148,4	40 303
МП-5*D6DL-2700 DC	от -20 до -50	- / 64.25	-	5200	1400	2100	1560	185,5	49 663
МП-3*D6DL-270X	от -20 до -50	-	- / 50.70	3400	1300	2100	940	129	29 133
МП-4*D6DL-270X	от -20 до -50	-	- / 67.60	4100	1400	2100	1250	172	37 512
МП-5*D6DL-270X	от -20 до -50	-	- / 84.50	4800	1400	2100	1560	215	46 165
МП-3*D6DJ-4000/400X	от 12,5 до -25	208.50 / -	208.50 / -	3600	1300	2100	980	243	35 426
МП-4*D6DJ-4000/400X	от 12,5 до -25	278.00 / -	278.00 / -	4400	1400	2100	1310	324	46 194
МП-5*D6DJ-4000/400X	от 12,5 до -25	347.50 / -	347.50 / -	5200	1400	2100	1640	405	56 985
МП-3*D6DT-3000 DC	от -20 до -50	- / 50.10	-	3400	1300	2100	980	141	35 036
МП-4*D6DT-3000 DC	от -20 до -50	- / 66.80	-	4100	1400	2100	1310	188	45 747
МП-5*D6DT-3000 DC	от -20 до -50	- / 83.50	-	4800	1400	2100	1640	235	56 040
МП-3*D6DT-300X	от -20 до -50	-	202.50 / 60.60	3600	1300	2100	980	165	32 866
МП-4*D6DT-300X	от -20 до -50	-	270.00 / 80.80	4400	1400	2100	1310	220	42 870
МП-5*D6DT-300X	от -20 до -50	-	337.50 / 101.00	5200	1400	2100	1640	275	52 836
МП-3*D8DH-5000/500X	от 12,5 до -25	238.50 / -	247.50 / 67.20	3400	1400	2100	1180	273	42 979
МП-4*D8DH-5000/500X	от 12,5 до -25	318.00 / -	330.00 / 89.60	4100	1500	2100	1570	364	54 735
МП-5*D8DH-5000/500X	от 12,5 до -25	397.50 / -	412.50 / 112.00	4800	1500	2100	1960	455	66 480
МП-3*D8DL-3700/370X	от -15 до -50	- / -	- / 73.80	3600	1400	2100	1180	175,5	38 953
МП-4*D8DL-3700/370X	от -15 до -50	- / -	- / 98.40	4400	1500	2100	1570	234	50 095
МП-5*D8DL-3700/370X	от -15 до -50	- / -	- / 123.00	5200	1500	2100	1960	292,5	61 987
МП-3*D8DJ-6000/600X	от 12,5 до -25	286.50 / -	289.50 / 76.80	3400	1400	2100	1180	339	49 264
МП-4*D8DJ-6000/600X	от 12,5 до -25	382.00 / -	386.00 / 102.40	4100	1500	2100	1570	452,0	63 346
МП-5*D8DJ-6000/600X	от 12,5 до -25	477.50 / -	482.50 / 128.00	4800	1500	2100	1960	565,0	77 540



Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при T _{кон} =+40° C (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-22	R-404A	дп.	шир.	выс.			
		-10 / -35°С	-10 / -35°С						
МП-3*D8DT-4500/450X	от -15 до -50	- / -	- / 85.20	3600	1400	2100	1180	207	45 250
МП-4*D8DT-4500/450X	от -15 до -50	- / -	- / 113.60	4400	1500	2100	1570	276	58 633
МП-5*D8DT-4500/450X	от -15 до -50	- / -	- / 142.00	5200	1500	2100	1960	345	73 121

В базовую комплектацию агрегата входят следующие основные компоненты:

Компрессор Copeland со встроенной тепловой защитой INT 69

Нагреватель картера компрессора

Защитное сдвоенное реле отключения компрессора по низкому и высокому давлению

Ресивер с вентилями на входе и на выходе и предохранительный клапан

Смотровое стекло на жидкостной магистрали

Реле контроля смазки OPS1 для компрессоров с двигателем более 4 л.с.

Система отделения и возврата масла в составе: маслоотделитель, масляный ресивер, регулятор уровня масла

Система впрыска для моделей с обозначением DC и DTC

Фильтр на жидкостную и газовую линии

Обратный клапан

Вентилятор обдува компрессора для моделей с обозначением DC и DTC

Шаровые вентили перед каждым регулятором уровня масла

Манометры глицериновые высокого и низкого давления

Щит управления

Дополнительные опции подбираются индивидуально для каждой модели агрегата

2.2. Многокомпрессорные агрегаты на базе герметичных спиральных компрессоров с электронными регуляторами уровня масла.

Обозначение моделей



МС -	3	ZF18	EVI	О	З	П
Агрегат на базе герметичных спиральных компрессоров «Soreland Scroll»	Количество компрессоров	Модель компрессора	Впрыск пара	Отделитель жидкости	Система для запуска при низкой температуре окружающей среды (регулятор давления до себя, дифференциальный клапан)	Исполнение в кожухе



Серия МС-ZF

Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-22	R-404A	дл.	шир.	выс.			
		-10 / -35°С	-10 / -35°С						
МС-2*ZF09	от 7 до -45	10.30 / 3.72	10.50 / 3.56	1350	700	1450	191	12	7 644
МС-3*ZF09	от 7 до -45	15.45 / 5.58	15.75 / 5.34	1735	700	1450	242	18	10 052
МС-4*ZF09	от 7 до -45	20.60 / 7.44	21.00 / 7.12	2120	700	1450	316	24	12 592
МС-5*ZF09	от 7 до -45	25.75 / 9.30	26.25 / 8.90	2505	700	1450	380	30	15 039
МС-2*ZF11	от 7 до -45	12.70 / 4.62	13.00 / 4.50	1350	700	1450	175	14	7 963
МС-3*ZF11	от 7 до -45	19.05 / 6.93	19.50 / 6.75	1735	700	1450	245	21	10 448
МС-4*ZF11	от 7 до -45	25.40 / 9.24	26.00 / 9.00	2120	700	1450	320	28	13 247
МС-5*ZF11	от 7 до -45	31.75 / 11.55	32.50 / 11.25	2505	700	1450	385	35	15 760
МС-2*ZF13	от 7 до -45	14.80 / 5.38	15.30 / 5.08	1350	700	1450	203	16	8 101
МС-3*ZF13	от 7 до -45	22.20 / 8.07	22.95 / 7.62	1735	700	1450	282	24	10 654
МС-4*ZF13	от 7 до -45	29.60 / 10.76	30.60 / 10.16	2120	700	1450	355	32	13 523
МС-5*ZF13	от 7 до -45	37.00 / 13.45	38.25 / 12.70	2505	700	1450	435	40	16 104
МС-2*ZF15	от 7 до -45	18.10 / 6.60	18.70 / 6.30	1350	700	1450	206	20	8 383
МС-3*ZF15	от 7 до -45	27.15 / 9.90	28.05 / 9.45	1735	700	1450	284	30	11 110
МС-4*ZF15	от 7 до -45	36.20 / 13.20	37.4 / 12.60	2120	700	1450	362	40	14 133
МС-5*ZF15	от 7 до -45	45.25 / 16.50	46.75 / 15.75	2505	700	1450	440	50	16 810
МС-2*ZF18	от 7 до -45	21.60 / 7.60	22.50 / 7.70	1350	700	1450	210	24	8 606
МС-3*ZF18	от 7 до -45	32.40 / 11.40	33.75 / 11.55	1735	700	1450	290	36	11 444
МС-4*ZF18	от 7 до -45	43.20 / 15.20	45.00 / 15.40	2120	700	1450	370	48	14 578
МС-5*ZF18	от 7 до -45	54.00 / 19.00	56.25 / 19.25	2505	700	1450	450	60	17 366
МС-2*ZF24	от 7 до -45	26.50 / 9.70	27.50 / 9.50	1680	800	1680	390	32,2	10 725
МС-3*ZF24	от 7 до -45	39.75 / 14.55	41.25 / 14.25	2125	800	1680	505	48,3	14 771
МС-4*ZF24	от 7 до -45	53.00 / 19.40	55.00 / 19.00	2570	800	1680	610	64,4	18 882
МС-5*ZF24	от 7 до -45	66.25 / 24.25	68.75 / 23.75	3015	800	1680	720	80,5	22 416
МС-2*ZF33	от 7 до -45	36.60 / 12.40	38.80 / 12.00	1680	800	1680	390	44,6	11 511
МС-3*ZF33	от 7 до -45	54.90 / 18.60	58.20 / 18.00	2125	800	1680	505	66,9	15 983
МС-4*ZF33	от 7 до -45	73.20 / 24.80	77.60 / 24.00	2570	800	1680	610	89,2	20 420
МС-5*ZF33	от 7 до -45	91.50 / 31.00	97.00 / 30.00	3015	800	1680	720	111,5	25 063
МС-2*ZF40	от 7 до -45	45.00 / 16.80	47.20 / 16.10	1680	800	1680	410	50,2	12 512
МС-3*ZF40	от 7 до -45	67.50 / 25.20	70.80 / 24.15	2125	800	1680	540	75,5	17 311
МС-4*ZF40	от 7 до -45	90.00 / 33.60	94.40 / 32.20	2570	800	1680	650	100,4	21 776
МС-5*ZF40	от 7 до -45	112.50 / 42.00	118.00 / 40.25	3015	800	1680	780	125,5	27 295
МС-2*ZF48	от 7 до -45	51.80 / 18.50	54.00 / 18.10	1680	800	1680	430	61,2	13 775
МС-3*ZF48	от 7 до -45	77.70 / 27.75	81.00 / 27.15	2125	800	1680	560	91,8	19 211
МС-4*ZF48	от 7 до -45	103.60 / 37.00	108.00 / 36.20	2570	800	1680	690	122,4	24 397
МС-5*ZF48	от 7 до -45	129.50 / 46.25	135.00 / 45.25	3015	800	1680	820	153	29 834



Серия MC-ZF-EVI с впрыском пара на R-404A

Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-404A		дл.	шир.	выс.			
		-10 °C	-35°C						
MC-2*ZF13-EVI	от 5 до -40	20,90	8,20	1350	700	1450	203	16	9 656
MC-3*ZF13-EVI	от 5 до -40	31,35	12,30	1735	700	1450	282	24	13 300
MC-4*ZF13-EVI	от 5 до -40	41,80	16,40	2120	700	1450	355	32	17 418
MC-5*ZF13-EVI	от 5 до -40	52,25	20,50	2505	700	1450	435	40	21 533
MC-2*ZF18-EVI	от 5 до -40	28,30	11,80	1350	700	1450	210	24	10 678
MC-3*ZF18-EVI	от 5 до -40	42,45	17,70	1735	700	1450	290	36	15 462
MC-4*ZF18-EVI	от 5 до -40	56,60	25,60	2120	700	1450	370	48	19 356
MC-5*ZF18-EVI	от 5 до -40	70,75	29,50	2505	700	1450	450	60	24 284
MC-2*ZF24-EVI	от 5 до -40	35,60	14,40	1680	800	1680	390	32,2	12 586
MC-3*ZF24-EVI	от 5 до -40	53,40	21,60	2125	800	1680	505	48,3	18 549
MC-4*ZF24-EVI	от 5 до -40	71,20	28,80	2570	800	1680	610	64,4	23 336
MC-5*ZF24-EVI	от 5 до -40	89,00	36,00	3015	800	1680	720	80,5	30 146
MC-2*ZF33-EVI	от 5 до -40	48,80	19,60	1680	800	1680	390	44,6	14 045
MC-3*ZF33-EVI	от 5 до -40	73,20	29,40	2125	800	1680	505	66,9	20 110
MC-4*ZF33-EVI	от 5 до -40	97,60	39,20	2570	800	1680	610	89,2	25 947
MC-5*ZF33-EVI	от 5 до -40	122,00	49,00	3015	800	1680	720	111,5	32 902
MC-2*ZF40-EVI	от 5 до -40	63,00	23,80	1680	800	1680	410	50,2	16 254
MC-3*ZF40-EVI	от 5 до -40	94,50	35,70	2125	800	1680	540	75,5	23 730
MC-4*ZF40-EVI	от 5 до -40	126,00	47,20	2570	800	1680	650	100,4	30 182
MC-5*ZF40-EVI	от 5 до -40	157,50	59,00	3015	800	1680	780	125,5	37 995
MC-2*ZF48-EVI	от 5 до -40	69,00	29,40	1680	800	1680	430	61,2	17 729
MC-3*ZF48-EVI	от 5 до -40	103,50	44,10	2125	800	1680	560	91,8	25 665
MC-4*ZF48-EVI	от 5 до -40	138,00	58,80	2570	800	1680	690	122,4	32 981
MC-5*ZF48-EVI	от 5 до -40	172,50	73,50	3015	800	1680	820	153	41 200

Серия MC-ZB

Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-22	R-404A	дл.	шир.	выс.			
		0 / -10°С	0 / -10°С						
MC-2*ZB15	от 10 до -30	10.60 / 7.20	11.00 / 7.30	1350	700	1450	182	8,6	6 642
MC-3*ZB15	от 10 до -30	15.90 / 10.80	16.50 / 10.95	1735	700	1450	230	12,9	8 575
MC-4*ZB15	от 10 до -30	21.20 / 14.40	22.00 / 14.60	2120	700	1450	298	17,2	10 638
MC-5*ZB15	от 10 до -30	26.50 / 18.00	27.50 / 18.25	2505	700	1450	360	21,5	12 609
MC-2*ZB19	от 10 до -30	11.90 / 8.00	13.30 / 9.00	1350	700	1450	188	13	6 694
MC-3*ZB19	от 10 до -30	17.85 / 12.00	19.95 / 13.50	1735	700	1450	239	19,5	8 653
MC-4*ZB19	от 10 до -30	23.80 / 16.00	26.60 / 18.00	2120	700	1450	310	26	10 741
MC-5*ZB19	от 10 до -30	29.75 / 20.00	33.25 / 22.50	2505	700	1450	375	32,5	12 738
MC-2*ZB21	от 10 до -30	15.10 / 10.30	16.20 / 11.00	1350	700	1450	191	14,4	6 726
MC-3*ZB21	от 10 до -30	22.65 / 15.45	24.30 / 16.50	1735	700	1450	242	21,6	8 701
MC-4*ZB21	от 10 до -30	30.20 / 20.60	32.40 / 22.00	2120	700	1450	316	28,8	10 805
MC-5*ZB21	от 10 до -30	37.75 / 25.75	40.50 / 27.50	2505	700	1450	380	36	12 818
MC-2*ZB26	от 10 до -30	16.70 / 11.20	18.70 / 12.70	1350	700	1450	175	17,8	7 120
MC-3*ZB26	от 10 до -30	25.05 / 16.80	28.05 / 19.05	1735	700	1450	245	26,7	9 210
MC-4*ZB26	от 10 до -30	33.40 / 22.40	37.40 / 25.40	2120	700	1450	320	35,6	11 610
MC-5*ZB26	от 10 до -30	41.75 / 28.00	46.75 / 31.75	2505	700	1450	385	44,5	13 727
MC-2*ZB30	от 10 до -30	19.60 / 12.20	22.10 / 15.00	1350	700	1450	203	14,8	7 321
MC-3*ZB30	от 10 до -30	29.40 / 18.30	33.15 / 22.50	1735	700	1450	282	22,2	9 512
MC-4*ZB30	от 10 до -30	39.20 / 24.40	44.20 / 30.00	2120	700	1450	355	29,6	12 013
MC-5*ZB30	от 10 до -30	49.00 / 30.50	55.25 / 37.50	2505	700	1450	435	37	14 231



Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-22	R-404A	дл.	шир.	выс.			
		0 / -10°С	0 / -10°С						
MC-2*ZB38	от 10 до -30	24.80 / 16.20	27.40 / 18.60	1350	700	1450	206	18,6	7 538
MC-3*ZB38	от 10 до -30	37.20 / 24.30	41.10 / 27.90	1735	700	1450	284	27,9	9 583
MC-4*ZB38	от 10 до -30	49.60 / 32.40	54.80 / 37.20	2120	700	1450	362	37,2	12 128
MC-5*ZB38	от 10 до -30	62.00 / 40.50	68.50 / 46.50	2505	700	1450	440	46,5	14 346
MC-2*ZB45	от 10 до -30	30.20 / 20.70	32.20 / 21.90	1350	700	1450	210	22,6	7 580
MC-3*ZB45	от 10 до -30	45.30 / 31.05	48.30 / 32.85	1735	700	1450	290	33,9	9 976
MC-4*ZB45	от 10 до -30	60.40 / 41.40	64.40 / 43.80	2120	700	1450	37	45,2	12 652
MC-5*ZB45	от 10 до -30	75.50 / 51.75	80.50 / 54.75	2505	700	1450	450	56,5	15 000
MC-2*ZB56	от 10 до -30	35.60 / 24.70	37.40 / 25.40	1680	800	1680	390	29,2	9 193
MC-3*ZB56	от 10 до -30	53.40 / 37.05	56.10 / 38.10	2125	800	1680	505	43,8	12 536
MC-4*ZB56	от 10 до -30	71.20 / 49.40	74.80 / 50.80	2570	800	1680	610	58,4	15 941
MC-5*ZB56	от 10 до -30	89.00 / 61.75	93.50 / 63.50	3015	800	1680	720	73	18 796
MC-2*ZB75	от 10 до -30	49.60 / 34.60	54.40 / 37.20	1680	800	1680	390	38,4	10 127
MC-3*ZB75	от 10 до -30	74.40 / 51.90	81.60 / 55.80	2125	800	1680	505	57,6	13 969
MC-4*ZB75	от 10 до -30	99.20 / 69.20	108.80 / 74.40	2570	800	1680	610	76,8	17 777
MC-5*ZB75	от 10 до -30	124.00 / 86.50	136.00 / 93.00	3015	800	1680	720	96	21 781
MC-2*ZB92	от 10 до -30	61.00 / 42.60	67.00 / 46.00	1680	800	1680	372	51,2	11 035
MC-3*ZB92	от 10 до -30	91.50 / 63.90	100.50 / 69.00	2125	800	1680	540	76,8	15 166
MC-4*ZB92	от 10 до -30	122.00 / 85.20	134.00 / 92.00	2570	800	1680	650	102,4	18 977
MC-5*ZB92	от 10 до -30	152.50 / 106.50	167.50 / 115.00	3015	800	1680	780	128	23 794
MC-2*ZB11	от 10 до -30	75.00 / 52.00	82.00 / 56.00	1680	800	1680	430	55,6	12 264
MC-3*ZB11	от 10 до -30	112.50 / 78.00	123.00 / 84.00	2125	800	1680	560	83,4	17 014
MC-4*ZB11	от 10 до -30	150.00 / 104.00	164.00 / 112.00	2570	800	1680	690	111,2	21 525
MC-5*ZB11	от 10 до -30	187.50 / 130.00	205.00 / 140.00	3015	800	1680	820	139	26 276

Серия MC-ZR


Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-22	R-407A	дл.	шир.	выс.			
		0 / -10°С	0 / -10°С						
MC-2*ZR620	от 10 до -20	263 / 178	272 / 178	2570	1500	1800	1267	212	27 153
MC-2*ZR760	от 10 до -20	314 / 212	325 / 211	2570	1500	1800	1267	250	30 688

В базовую комплектацию агрегата входят следующие основные компоненты:

- Компрессор Copeland Scroll со встроенной тепловой защитой INT 69 (для моделей с кодом эл. двигателя TWD)
- Датчик нагнетания (для моделей с кодом эл. двигателя TFD)
- Нагреватель картера компрессора
- Защитное сдвоенное реле отключения компрессора по низкому и высокому давлению
- Ресивер с вентилями на входе и на выходе и предохранительный клапан
- Смотровое стекло на жидкостной магистрали
- Система отделения и возврата масла в составе: маслоотделитель, масляный ресивер, электронный регулятор уровня масла
- Система впрыска (только для моделей серии AC-ZF)
- Пластинчатый теплообменник (только для моделей серии ZF-EVI)
- Фильтр на жидкостную и газовую линии
- Обратный клапан
- Шаровые вентили перед каждым регулятором уровня масла
- Манометры глицериновые высокого и низкого давления
- Щит управления

Дополнительные опции подбираются индивидуально для каждой модели агрегата
Стоимость опции "П" составляет 5% от стоимости агрегата

2.2.1. Двухкомпрессорные агрегаты на базе герметичных спиральных компрессоров с уравнительными трубками по маслу.

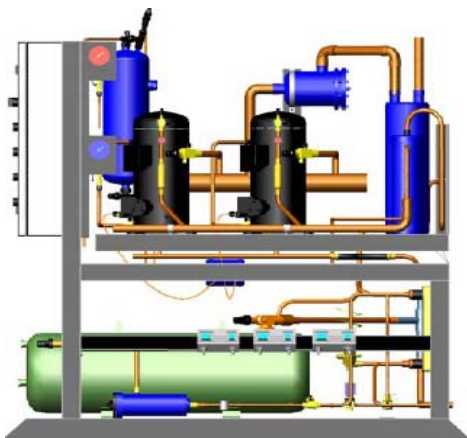

Обозначение моделей

МС -	2	ZF18	EVI	ур.тр	О	З	П
Агрегат на базе герметичных спиральных компрессоров «Copeland Scroll»	Количество компрессоров	Модель компрессора	Впрыск пара	Уравнивание трубами	Отделитель жидкости	Система для запуска при низкой температуре окружающей среды (регулятор давления до себя, дифференциальный клапан)	исполнение вколухе



Серия МС-ZF

Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-22	R-404A	дл.	шир.	выс.			
		-10 / -35°С	-10 / -35°С						
МС-2*ZF09	от 7 до -45	10.30 / 3.72	10.50 / 3.56	1350	700	1450	156	12	6 806
МС-2*ZF11	от 7 до -45	12.70 / 4.62	13.00 / 4.50	1350	700	1450	160	14	7 043
МС-2*ZF13	от 7 до -45	14.80 / 5.38	15.30 / 5.08	1350	700	1450	192	16	7 216
МС-2*ZF15	от 7 до -45	18.10 / 6.60	18.70 / 6.30	1350	700	1450	192	20	7 490
МС-2*ZF18	от 7 до -45	21.60 / 7.60	22.50 / 7.70	1350	700	1450	202	24	7 708
МС-2*ZF24	от 7 до -45	26.50 / 9.70	27.50 / 9.50	1735	800	1680	345	32,2	10 334
МС-2*ZF33	от 7 до -45	36.60 / 12.40	38.80 / 12.00	1735	800	1680	345	44,6	10 994
МС-2*ZF40	от 7 до -45	45.00 / 16.80	47.20 / 16.10	1735	800	1680	372	50,2	11 888
МС-2*ZF48	от 7 до -45	51.80 / 18.50	54.00 / 18.10	1735	800	1680	396	61,2	12 627

Серия МС-ZF-EVI с впрыском пара на R-404A

Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-404A		дл.	шир.	выс.			
		-10 °С	-35°С						
МС-2*ZF13-EVI	от 5 до -40	20,90	8,20	1350	700	1450	212	16	8 928
МС-2*ZF18-EVI	от 5 до -40	28,30	11,80	1350	700	1450	222	24	10 029
МС-2*ZF24-EVI	от 5 до -40	35,60	14,40	1735	800	1680	365	32,2	12 268
МС-2*ZF33-EVI	от 5 до -40	48,80	19,60	1735	800	1680	365	44,6	13 252
МС-2*ZF40-EVI	от 5 до -40	63,00	23,80	1735	800	1680	392	50,2	14 762
МС-2*ZF48-EVI	от 5 до -40	69,00	29,40	1735	800	1680	416	61,2	15 950

Серия МС-ZB

Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-22	R-404A	дл.	шир.	выс.			
		0 / -10°С	0 / -10°С						
МС-2*ZB15	от 10 до -30	10.60 / 7.20	11.00 / 7.30	1350	700	1450	140	8,6	5 822
МС-2*ZB19	от 10 до -30	11.90 / 8.00	13.30 / 9.00	1350	700	1450	152	13	5 870
МС-2*ZB21	от 10 до -30	15.10 / 10.30	16.20 / 11.00	1350	700	1450	156	14,4	5 928
МС-2*ZB26	от 10 до -30	16.70 / 11.20	18.70 / 12.70	1350	700	1450	160	17,8	6 269
МС-2*ZB30	от 10 до -30	19.60 / 12.20	22.10 / 15.00	1350	700	1450	192	14,8	6 456
МС-2*ZB38	от 10 до -30	24.80 / 16.20	27.40 / 18.60	1350	700	1450	192	18,6	6 664
МС-2*ZB45	от 10 до -30	30.20 / 20.70	32.20 / 21.90	1350	700	1450	202	22,6	6 914
МС-2*ZB56	от 10 до -30	35.60 / 24.70	37.40 / 25.40	1735	800	1680	345	29,2	9 208
МС-2*ZB75	от 10 до -30	49.60 / 34.60	54.40 / 37.20	1735	800	1680	345	38,4	10 007
МС-2*ZB92	от 10 до -30	61.00 / 42.60	67.00 / 46.00	1735	800	1680	372	51,2	11 288

MC-2*ZB11	от 10 до -30	75.00 / 52.00	82.00 / 56.00	1735	800	1680	396	55,6	11 798
-----------	--------------	---------------	---------------	------	-----	------	-----	------	--------

ООО "Керриер-Холод"
 Нижний Новгород, ул.Шапошникова 16/1
 тел. (831) 463-39-22, 462-94-63
 e-mail: kerrier-holod@mail.ru



Серия MC-ZR

Модель	Диапазон температур кипения на (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-22	R-407C	дл.	шир.	выс.			
		0 / -10°С	0 / -10°С						
MC-2*ZR48	от 10 до -30	20.1 /	20.2 /	1350	700	1450	110	20	6 573
MC-2*ZR61	от 10 до -30	24.6 /	24.8 /	1350	700	1450	140	22	6 978
MC-2*ZR72	от 10 до -30	30.1 /	29.6 /	1350	700	1450	152	26	7 249
MC-2*ZR81	от 10 до -30	33.8 /	33.5 /	1350	700	1450	156	30	7 519
MC-2*ZR90	от 10 до -30	36.0 /	37.3 /	1735	800	1680	330	34	9 084
MC-2*ZR11	от 10 до -30	44.6 /	45.4 /	1735	800	1680	340	40	9 942
MC-2*ZR12	от 10 до -30	51.6 /	52.6 /	1735	800	1680	345	44	10 452
MC-2*ZR16	от 10 до -30	63.4 /	64.6 /	1735	800	1680	372	54	11 294
MC-2*ZR19	от 10 до -30	77.2 /	78.8 /	1735	800	1680	396	64	12 085
MC-2*ZR250	от 10 до -30	100.8 /	104.8 /	2000	1000	1850	462	82	17 732
MC-2*ZR310	от 10 до -30	130.0 /	131.4 /	2000	1000	1850	582	100	18 938
MC-2*ZR380	от 10 до -30	155.4 /	163.8 /	2000	1000	1850	603	125	21 299

В базовую комплектацию агрегата входят следующие основные компоненты:

Компрессор Copeland Scroll со встроенной тепловой защитой INT 69 (для моделей с кодом эл. двигателя TWD)

Датчик нагнетания (для моделей с кодом эл. двигателя TFD)

Нагреватель картера компрессора

Защитное сдвоенное реле отключения компрессора по низкому и высокому давлению

Ресивер с вентилями на входе и на выходе и предохранительный клапан

Смотровое стекло на жидкостной магистрали

Система отделения и возврата масла в составе: маслоотделитель, стекло смотровое, шаровый вентиль.

Система впрыска (только для моделей серии AC-ZF)

Пластинчатый теплообменник (только для моделей серии ZF-EVI)

Фильтр на жидкостную и газовую линии

Обратный клапан

Манометры глицериновые высокого и низкого давления

Щит управления агрегатом

Дополнительные опции подбираются индивидуально для каждой модели агрегата

Стоимость опции "П" составляет 5% от стоимости агрегата

2.3. Многокомпрессорные агрегаты на базе полугерметичных винтовых компрессоров.



Обозначение моделей

MB -	2	HSN6451-40	O	K	З	Э	П
Агрегат на базе полугерметичных винтовых компрессоров «Bitzer»	Количество компрессоров	Модель компрессора	Отделитель жидкости	Система регулирования давления конденсации (реле давления на каждый вентилятор конденсатора, обратный клапан на входе в ресивер)	Система для запуска при низкой температуре окр. среды (регулятор давления «до себя» на линии нагнетания, дифференциальный клапан)	Режим работы с экономайзером (пластинчатый теплообменник, ПТВ, сопленодный клапан, смотровой глазок, шаровый вентиль)	Исполнение в кожухе

Серия MB-HSN

Модель	Диапазон температур кипения на R-22 (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (A)	Цена (EUR)
		R-22	R-22 ЭКО	дл.	шир.	выс.			
		-25 / -40°С	-25 / -40°С						
MB-2*HSN5343-20-K-3-Э	от -10 до -45	49.30 / 49.30	62.20 / 30.80	2450	1250	1400	795	74	30 892
MB-3*HSN5343-20-K-3-Э	от -10 до -45	73.95 / 33.66	93.30 / 46.20	2530	1300	1450	1105	111	41 013
MB-4*HSN5343-20-K-3-Э	от -10 до -45	98.60 / 44.88	124.40 / 61.60	3530	1300	1650	1470	148	54 125
MB-5*HSN5343-20-K-3-Э	от -10 до -45	123.35 / 56.10	155.50 / 77.00	4140	1350	1650	1830	185	69 735
MB-2*HSN5353-25-K-3-Э	от -10 до -45	61.62 / 28.06	77.74 / 38.50	1940	1250	1450	830	88	31 738
MB-3*HSN5353-25-K-3-Э	от -10 до -45	92.43 / 42.09	116.61 / 57.75	2530	1300	1450	1150	132	41 013
MB-4*HSN5353-25-K-3-Э	от -10 до -45	123.24 / 56.12	155.48 / 77.00	3530	1300	1650	1585	176	55 651
MB-5*HSN5353-25-K-3-Э	от -10 до -45	154.05 / 70.15	194.35 / 96.25	4140	1350	1650	1905	220	70 732
MB-2*HSN5363-30-K-3-Э	от -10 до -45	72.72 / 33.10	91.74 / 45.42	1940	1250	1450	865	100	33 479
MB-3*HSN5363-30-K-3-Э	от -10 до -45	109.08 / 49.65	137.61 / 68.13	2920	1300	1650	1315	125	46 717
MB-4*HSN5363-30-K-3-Э	от -10 до -45	145.44 / 66.20	183.48 / 90.84	2530	1300	1650	1650	150	58 049
MB-5*HSN5363-30-K-3-Э	от -10 до -45	181.80 / 82.75	229.35 / 113.55	4140	1350	1700	2070	175	75 111
MB-2*HSN6451-40-K-3-Э	от -10 до -45	86.38 / 40.06	108.98 / 54.96	2450	1300	1600	1075	130	38 451
MB-3*HSN6451-40-K-3-Э	от -10 до -45	129.57 / 60.09	163.47 / 82.44	3160	1350	1650	1545	195	53 708
MB-4*HSN6451-40-K-3-Э	от -10 до -45	172.76 / 80.12	217.96 / 109.92	3860	1350	1750	2040	260	68 246
MB-5*HSN6451-40-K-3-Э	от -10 до -45	215.95 / 100.15	272.45 / 137.40	4560	1400	1750	2450	325	92 248
MB-2*HSN6461-50-K-3-Э	от -10 до -45	101.82 / 47.22	128.44 / 64.76	2450	1500	1620	1105	158	41 328
MB-3*HSN6461-50-K-3-Э	от -10 до -45	152.73 / 70.83	196.66 / 97.14	3210	1550	1750	1675	237	57 797
MB-4*HSN6461-50-K-3-Э	от -10 до -45	203.64 / 94.44	256.88 / 129.52	3930	1600	1750	2105	316	76 032
MB-5*HSN6461-50-K-3-Э	от -10 до -45	254.55 / 118.05	321.10 / 161.90	4760	1600	2090	2745	395	96 538
MB-2*HSN7451-60-K-3-Э	от -10 до -45	118.48 / 59.94	149.46 / 75.36	2520	1500	1750	1400	196	45 935
MB-3*HSN7451-60-K-3-Э	от -10 до -45	177.72 / 82.41	224.19 / 113.04	3260	1550	1750	1905	294	61 961
MB-4*HSN7451-60-K-3-Э	от -10 до -45	236.96 / 109.88	298.92 / 150.72	4120	1600	2080	2620	392	83 036
MB-5*HSN7451-60-K-3-Э	от -10 до -45	296.20 / 137.35	373.65 / 188.40	4860	1600	2080	3125	490	106 192
MB-2*HSN7461-70-K-3-Э	от -10 до -45	135.74 / 62.96	171.26 / 86.36	2600	1500	1800	1450	248	48 585
MB-3*HSN7461-70-K-3-Э	от -10 до -45	203.61 / 94.44	256.89 / 129.54	3410	1550	1800	2090	372	68 271
MB-4*HSN7461-70-K-3-Э	от -10 до -45	271.48 / 125.92	342.52 / 172.72	4330	1600	2080	2720	496	90 405
MB-5*HSN7461-70-K-3-Э	от -10 до -45	339.35 / 157.40	428.15 / 215.90	5140	1650	2080	3380	620	111 871
MB-2*HSN7471-75-K-3-Э	от -10 до -45	154.26 / 71.54	194.62 / 98.12	2700	1500	1850	1630	288	54 011
MB-3*HSN7471-75-K-3-Э	от -10 до -45	231.39 / 107.31	291.93 / 147.18	3520	1550	2080	2295	432	74 959
MB-4*HSN7471-75-K-3-Э	от -10 до -45	308.52 / 143.08	389.24 / 196.24	4330	1650	2080	2980	576	98 936
MB-5*HSN7471-75-K-3-Э	от -10 до -45	385.62 / 178.85	486.55 / 245.30	5140	1700	2080	3540	720	130 308



Серия MB-HSK

Модель	Диапазон температур кипения на R-22 (°C)	Холодопроизводительность при Tкон=+40°С (кВт)		Габаритные размеры (мм)			Масса брутто (кг)	Макс. раб ток 3 / 380V (А)	Цена (EUR)
		R-22	R-22 ЭКО	дл.	шир.	выс.			
		-10 / 0°С	-10 / 0°С						
MB-2*HSK5343-30-K-3-Э	от 12,5до-20	94/137,6	121,6/167,8	2450	1250	1400	795	104	30 542
MB-3*HSK5343-30-K-3-Э	от 12,5до-20	141/206,4	182,4/251,7	2530	1300	1450	1105	156	45 588
MB-4*HSK5343-30-K-3-Э	от 12,5до-20	188/275,2	243,2/335,6	3530	1300	1650	1470	208	58 065
MB-5*HSK5343-30-K-3-Э	от 12,5до-20	235/344	304/419,5	4140	1350	1650	1830	260	69 666
MB-2*HSK5353-35-K-3-Э	от 12,5до-20	110,4/161,8	140/193,4	1940	1250	1450	830	116	33 020
MB-3*HSK5353-35-K-3-Э	от 12,5до-20	165,6/242,7	210/290,1	2530	1300	1450	1150	174	45 579
MB-4*HSK5353-35-K-3-Э	от 12,5до-20	220,8/323,6	280/386,8	3530	1300	1650	1585	232	58 680
MB-5*HSK5353-35-K-3-Э	от 12,5до-20	276/404,5	350/483,5	4140	1350	1650	1905	290	69 430
MB-2*HSK5363-40-K-3-Э	от 12,5до-20	133,4/194,2	164,8/224,8	1940	1250	1450	865	132	34 179
MB-3*HSK5363-40-K-3-Э	от 12,5до-20	200,1/291,3	247,2/337,2	2920	1300	1650	1315	198	47 788
MB-4*HSK5363-40-K-3-Э	от 12,5до-20	266,8/388,4	329,6/449,6	2530	1300	1650	1650	264	60 939
MB-5*HSK5363-40-K-3-Э	от 12,5до-20	335,5/485,5	412/562	4140	1350	1700	2070	330	75 694
MB-2*HSK6451-50-K-3-Э	от 12,5до-20	189,7/226,6	92,9/256,8	2450	1300	1600	1075	158	40 742
MB-3*HSK6451-50-K-3-Э	от 12,5до-20	231,9/339,9	278,7/385,2	3160	1350	1650	1545	237	57 273
MB-4*HSK6451-50-K-3-Э	от 12,5до-20	309,2/453,2	371,6/513,6	3860	1350	1750	2040	316	73 765
MB-5*HSK6451-50-K-3-Э	от 12,5до-20	386,5/566,5	464,5/642	4560	1400	1750	2450	395	91 586
MB-2*HSK6461-60-K-3-Э	от 12,5до-20	187,2/272,4	111,7/307	2450	1500	1620	1105	196	44 448
MB-3*HSK6461-60-K-3-Э	от 12,5до-20	280,8/408,6	223,4/460,5	3210	1550	1750	1675	294	61 546
MB-4*HSK6461-60-K-3-Э	от 12,5до-20	374,4/544,6	335,1/614	3930	1600	1750	2105	392	79 584
MB-5*HSK6461-60-K-3-Э	от 12,5до-20	468/681	446,8/767,5	4760	1600	2090	2745	490	96 316
MB-2*HSK7451-70-K-3-Э	от 12,5до-20	231,6/338,4	278/385,6	2520	1500	1750	1400	248	47 861
MB-3*HSK7451-70-K-3-Э	от 12,5до-20	347,4/507,6	417/578,4	3260	1550	1750	1905	372	68 191
MB-4*HSK7451-70-K-3-Э	от 12,5до-20	463,2/676,8	556/771,4	4120	1600	2080	2620	496	87 227
MB-5*HSK7451-70-K-3-Э	от 12,5до-20	579/846	695/964	4860	1600	2080	3125	620	103 254
MB-2*HSK7461-80-K-3-Э	от 12,5до-20	257,6/377,4	304/422	2600	1500	1800	1450	288	50 120
MB-3*HSK7461-80-K-3-Э	от 12,5до-20	386,4/566,1	456/633	3410	1550	1800	2090	432	73 354
MB-4*HSK7461-80-K-3-Э	от 12,5до-20	515,2/754,8	608/844	4330	1600	2080	2720	576	91 586
MB-5*HSK7461-80-K-3-Э	от 12,5до-20	644/943,5	760/1055	5140	1650	2080	3380	720	117 080
MB-2*HSK7471-90-K-3-Э	от 12,5до-20	284/412	333,4/460	2700	1500	1850	1630	324	55 744
MB-3*HSK7471-90-K-3-Э	от 12,5до-20	426/618	500,1/890	3520	1550	2080	2295	486	80 556
MB-4*HSK7471-90-K-3-Э	от 12,5до-20	568/824	666,8/920	4330	1650	2080	2980	648	98 526
MB-5*HSK7471-90-K-3-Э	от 12,5до-20	710/1030	833,5/1150	5140	1700	2080	3540	810	127 618
MB-2*HSK8551-110-K-3-Э	от 12,5до-20	363,4/530	444/616	по запросу			2172	360	65 059
MB-3*HSK8551-110-K-3-Э	от 12,5до-20	545,1/795	666/924	по запросу			2967	540	97 426
MB-4*HSK8551-110-K-3-Э	от 12,5до-20	726,8/1060	888/1232	по запросу			4082	720	126 384
MB-5*HSK8551-110-K-3-Э	от 12,5до-20	908,5/1325	1110/1540	по запросу			4756	900	151 373
MB-2*HSK8561-125-K-3-Э	от 12,5до-20	408/596	492/680	по запросу			2212	432	74 578
MB-3*HSK8561-125-K-3-Э	от 12,5до-20	612/894	738/1020	по запросу			3127	648	102 716
MB-4*HSK8561-125-K-3-Э	от 12,5до-20	816/1192	984/1360	по запросу			4162	864	137 037
MB-5*HSK8561-125-K-3-Э	от 12,5до-20	1020/1490	1230/1700	по запросу			4856	1080	166 317
MB-2*HSK8571-140-K-3-Э	от 12,5до-20	468/682	552/758	по запросу			2377	492	83 792
MB-3*HSK8571-140-K-3-Э	от 12,5до-20	702/1023	828/1137	по запросу			3293	738	116 580
MB-4*HSK8571-140-K-3-Э	от 12,5до-20	936/1364	1104/1516	по запросу			4563	984	148 977
MB-5*HSK8571-140-K-3-Э	от 12,5до-20	1170/1705	1380/1895	по запросу			4956	1230	184 357



В базовую комплектацию агрегата входит:

- Компрессор винтовой полугерметичный Bitzer со встроенной тепловой защитой INT69VSY-II или INT389R оснащен запорными вентилями на нагнетании и всасывании.
- Ресивер с вентилями входа и выхода, с предохранительным клапаном.
- Защитное сдвоенное реле отключения компрессора по высокому и низкому давлению.
- Маслоотделитель оснащен электроТЭНом с термостатом, предохранительным клапаном
- Фильтр на жидкостную и газовую линии.
- Масляный фильтр.
- Манометры высокого и низкого давления.
- Регулятор давления «до себя» на линии нагнетания.
- Система экономайзера.
- Обратный клапан нагнетания.
- Обратный клапан жидкостной.
- Запорный вентиль на линии нагнетания.
- Запорный вентиль и смотровое стекло на жидкостной линии.
- Щит управления.

***Дополнительные опции подбираются индивидуально для каждой модели агрегата
Стоимость опции "П" составляет 5% от стоимости агрегата***